

Inbraak vertragen - met raamfolie



Glasscherven bij elkaar houden tijdens inslag

Glas voorzien van een sterke glasheldere laag


Inbraak via het glas is over het algemeen makkelijk en snel. Raampje intikken, handje erdoor en open is het raam of deur. Kan dit voorkomen worden?

Uiteraard is het mogelijk om gelaagd glas te installeren. Maar dit is kostbaar en zwaarder dan standaard glas. Indien het nieuwbouw betreft is dit wellicht een optie.

Voorkom snelle en makkelijke inbraak via glas



Bestaand gebouw met standaard 'oud' glas? Speciale Security folie is dan de oplossing.



Maar wanneer het een bestaand gebouw is met bestaande beglazing, zou het mooi zijn om het reeds geplaatste glas te gebruiken en eenvoudig te voorzien van een sterke inbraakvertragende folie. Natuurlijk kan je niet elke willekeurige folie gebruiken. Deze moet wel voldoen aan een beveiligingsnorm (in combinatie met glas). Onze Security folies voldoen hier aan.

NEN 365 P2A & P3A: dé norm voor inbraakvertraging.



In het kort: bij deze norm wordt beveiligingsglas getest op inslag. Het glas dient 3 harde slagen te overleven zonder dat er gaten in het glas ontstaan (zie volgende pagina). Inbrekers kunnen dus niet snel ruitje inslaan-en-wegwezen.

Deze norm is altijd opgenomen in een bouwbesluit, wanneer risico op inbraak aanwezig is.

INBRAAK VERTRAGEN - met raamfolie

- Ramen in diverse soorten sponningen
- Deuren met glas
- Deursponningen met zijlicht



NEN 365 P2A & P3A: dé norm voor inbraakvertraging


In het kort: bij deze norm wordt beveiligingsglas getest op inslag. Het glas dient 3 harde slagen te overleven zonder dat er gaten in het glas ontstaan. Inbrekers kunnen dus niet snel ruitje inslaan-en-wegwezen. Deze norm is altijd opgenomen in een bouwbesluit, wanneer risico op inbraak aanwezig is.

P2A testproef

Bij de (N)EN356 P2A norm wordt glas met folie beproeft, door drie maal een 4,11kg zware stalen kogel vanaf een hoogte van 3 meter op het glas te laten vallen.

P3A testproef

Bij de (N)EN356 P3A norm wordt glas met folie beproeft, door drie maal een 4,11kg zware stalen kogel vanaf een hoogte van 6 meter op het glas te laten vallen.

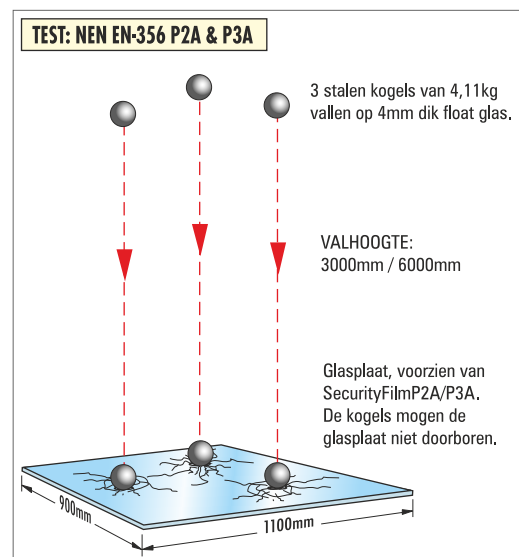

VERSCHILLENDE SOORTEN RAAMFOLIES

Elke situatie is anders. Daarom bestaan er meerdere soorten security folies. Sommige zijn glashelder, de andere zonwerend. Wij kunnen u vakkundig adviseren welk type raamfolie het beste bij uw project past.



MEER DAN
30 JAAR ERVARING



DESKUNDIG ADVIES
OP MAAT



MILIEU-BEWUST
ONDERNEMEN

INTERESSANT

Bij raamfolie, ook wel glasfolie of solar windowfilm genoemd, denkt men vaak aan spiegelen. Maar dat is verleden tijd. De raamfolies van tegenwoordig, kunnen dankzij nieuwe technieken, helder blijven en toch veel zonne-energie weren.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem vandaag nog contact met ons op.